

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 AB
Art.Nr. / Code	LC-15000	
Länge / Length	3490 mm (Transport 3160 mm)	
Breite / Width	1590 mm	
Höhe / Height	2500 mm (Transport 1920 mm)	
Gewicht / Weight	995 kg	
Version / Variant	Auflaufbremse / Overrun Break	
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge / Length of chips	5 ÷ 15 mm	
MOTOR / ENGINE		
Motorleistung / Power output	20-32 kWh	
Batteriekapazität / Capacity Battery	48 V (400 Ah)	

Der Hacker LS 160 AB ist der erste vollelektrische Kompakthäcksler von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite. Für den Anhängerbetrieb reicht weiterhin ein Führerschein der Klasse B, allerdings mit der Erweiterung B96 (keine schriftlichen Prüfungen).

The chipper LS 160 AB is the first fully electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 160 P Track		HÄCKSLER / WOOD CHIPPER LS 160 P Track	LS 160 PG Track
Art.Nr. / Code	LC-14502		LC-16500
Länge / Length	3000 mm (Transport 2385 mm)		3000 mm (Transport 2385 mm)
Breite / Width	1360 mm		1360 mm
Höhe / Height	2530 mm (Transport 1945 mm)		2530 mm (Transport 1945 mm)
Gewicht / Weight	1200 kg		1200 kg
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h		12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2		2
Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm		5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE			
Motorleistung / Power output	19,8 kW (26,5 HP/PS)		19,8 kW (26,5 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)		BENZIN / GASOLINE (E5) / LPG

Der Hacker LS 160 P/PG Track ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf Gummiketten von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite. Der Häcksler kann optional zum Betrieb mit LPG ausgerüstet werden.

The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. The PG version operates on petrol and LPG.

LS 160 DW Track		HÄCKSLER / WOOD CHIPPER	LS 160 DW Track
Art.Nr. / Code	LC-12001		
Länge / Length	2610 mm (Transport 2250 mm)		
Breite / Width	1440 mm		
Höhe / Height	2535 mm (Transport 1950 mm)		
Gewicht / Weight	1335 kg		
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h		
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm		
Anz. Messer / Number of blades	2		
Hackschnitzellänge / Length of chips	5 ÷ 15 mm		
MOTOR / ENGINE			
Motorleistung / Power output	18,8 kW (25 HP/PS)		
Kraftstoff / Fuel	DIESEL (B7)		

Der Hacker LS 160 DW Track ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf Gummiketten von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite. Durch den Hangausgleich kann die Maschine die Hangneigung um bis zu 30° ausgleichen. Fahrfunktion und Hangausgleich werden über Fernbedienung gesteuert.

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its tiltable frame enables to reach slopes with climbing ability up to 30°.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 95 T (540)
Art.Nr. / Code	LZ-1109	
Länge / Length	1530 mm	
Breite / Width	860 mm	
Höhe / Height	1540 mm	
Gewicht / Weight	150 kg	
Leistung / Load	1,6 ÷ 2,8 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	80 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge / Length of chips	4 ÷ 6 mm	
ANTRIEB / DRIVE		
Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm	
Aufnahme / Hinge	3-Punkt, Kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N	
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED		
Kardan / Cardan	004120	

Der Hacker LS 95 T zeichnet sich durch hohe Leistung und ein schlichtes Design aus. Die Maschine ist mit zwei Schneidmessern und einem Gegenmesser ausgestattet. Die Materialzufuhr erfolgt durch die Schwerkraft, was bedeutet, dass das im Trichter platzierte Material von selbst in Richtung der Schneidvorrichtung gleitet. Ergonomische Griffe und große Räder erleichtern die Handhabung der Maschine. Zapfwelle mit 540 U/min. Ist erforderlich.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER LS 160 TC (540)		LS 160 T (540)	LS 160 T (1000)
Art.Nr. / Code	LC-18201	LC-13001	LC-13000
Länge / Length	2265 mm (Transport 1905 mm)		
Breite / Width	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Höhe / Height	2350 mm (Transport 1760 mm)		
Gewicht / Weight	580 kg	600 kg	585 kg
Leistung / Load	10 ÷ 12 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h	12 ÷ 16 m ³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	160 mm	160 mm
Anz. Messer / Number of blades	2	2	2
Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
ANTRIEB / DRIVE			
Leistung Zapfwelle / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS	30 ÷ 55 HP/PS	30 ÷ 55 HP/PS
Drehz. Zapfwelle / PTO rpm.	540 U/min, rpm	540 U/min, rpm	1000 U/min, rpm
Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2		
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED			
Gelenkwelle / Cardan	004542	004542	004542




Der LS 160 T ist ein leistungsstarker Kompakt-Hacker für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm, zum Anbau an einem Traktor. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Hackschnitzel können damit hergestellt werden.

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. It should be coupled to a tractor with a corresponding three-point linkage (cat. 1 or 2).

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 TT (1000)
Art.Nr. / Code	LC-13501	
Länge / Length	2350 mm (Transport 2110 mm)	
Breite / Width	1400 mm	
Höhe / Height	2590 mm (Transport 1990 mm)	
Gewicht / Weight	740 kg	
Leistung / Load	12 ÷ 16 m ³ / h	
Max. Durchm. / Max. diameter	160 mm	
Anz. Messer / Number of blades	2	
Hackschnitzellänge/Length of chips	5 ÷ 15 mm	
NÁHON / DRIVE		
Leistung PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP/PS	
Drehz. Zapfwelle / PTO	1000 U/min, rpm	
Aufnahme / Hinge	3 Punkt, kat. 2 / Three-point 2	
AHK hinten für / Rear hinge for	Anhänger 8t / trailer 8t	
NICHT ENTHALTEN / NOT INCLUDED		
Gelenkwelle / Cardan	004542	

Der LS 160 T ist ein leistungsstarker Kompakt-Hacker für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm, zum Anbau an einem Traktor. Aufgenommen werden Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Hackschnitzel können damit hergestellt werden. Die drehbare Oberkonstruktion des Häckslers ermöglicht den direkten Zugang zum Einfülltrichter von jeder Seite.

The chipper LS 160 TT is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.

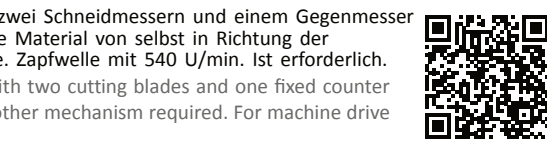

2023

LASKI Kommunaltechnik Environmental Machines

www.laski.de

Baumstumpffräsen - Häcksler - Grabenfräsen - Laubladegebläse
 Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

AgroKom, Inh. Th. Deckert
Ludwig-Erhard-Straße 4
D-64653 Lorsch - Deutschland
Tel.: 06251-985910, Fax: 985909
e-mail: info@laski.de

Ihr Händler:

Änderungen vorbehalten / All information may change any time

LS 65



LEICHTHÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 65
Art.Nr. / Code		LZ-1004
Länge / Length		1250 mm
Breite / Width		560 mm
Höhe / Height		1260 mm
Gewicht / Weight		95 kg
Leistung / Load		0,9 ÷ 1,6 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		51 mm
Anz. Messer / Number of blades		2
Hackschnitzellänge / Length of chips		4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE		KOHLER CH 395
Motorleistung / Power output		7,1 kW (9,5 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)

Der Leichthäcksler LS 65/CH zeichnet sich durch hohe Leistung und schlichtes Design aus. Der Motor ist über einen Keilriemen mit der Schneidvorrichtung verbunden. Die Maschine ist mit zwei Schneidmessern und einer Gegenschneide ausgestattet. Die Zuführung des zu hackenden Materials erfolgt durch Schwerkraft, das heißt, das in den Trichter zugeführte Material gleitet von selbst in Richtung der Schneidvorrichtung. Am Auswurfkamin des Häckslers kann ein Fangsack angebracht werden.

The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags made from air-permeable fabric and fitted on its discharge duct.

LS 95



LEICHTHÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 95/GX	LS 95/CH
Art.Nr. / Code		LZ-1101	LZ-1102
Art.Nr. traktormontierte Version / Code - Tractor-mounted		LZ-1107	LZ-1108
Länge / Length		1530 mm	1530 mm
Breite / Width		800 mm	800 mm
Höhe / Height		1580 mm	1580 mm
Gewicht / Weight		130 kg	130 kg
Leistung / Load		1,6 ÷ 2,8 m³ / h	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		80 mm	80 mm
Anz. Messer / Number of blades		2	2
Hackschnitzellänge / Length of		4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE		HONDA GX 390	KOHLER CH 440
Motorleistung / Power output		8,7 kW (11,7 HP/PS)	10 kW (14 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)

Der Leichthäcksler LS 95 zeichnet sich durch hohe Leistung und schlichtes Design aus. Der Motor ist über einen Keilriemen mit der Schneidvorrichtung verbunden. Die Maschine ist mit zwei Schneidmessern und einer Gegenschneide ausgestattet. Die Zuführung des zu hackenden Materials erfolgt durch Schwerkraft, das heißt, das in den Trichter zugeführte Material gleitet von selbst in Richtung der Schneidvorrichtung. Ergonomische Griffe und große Räder machen die Handhabung der Maschine so einfach wie möglich.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

LS 95



LEICHTHÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 95 ES	LS 95 A
Art.Nr. / Code		LZ-1110	LS-1111
Länge / Length		1500 mm	1730 mm
Breite / Width		790 mm	790 mm
Höhe / Height		1530 mm	1530 mm
Gewicht / Weight		222 kg	280 kg
Fahrantrieb / Travel		12V - 0,3 kW	48V - 0,3 kW
Leistung / Load		1,6 ÷ 2,8 m³ / h	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		80 mm	80 mm
Anz. Messer / Number of blades		2	2
Hackschnitzellänge / Length of chips		4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
MOTOR / ENGINE		KOHLER CH 440	EL. BLDC IPM 200-33-48V
Motorleistung / Power output		10 kW (14 HP/PS)	5 ÷ 14 kW
Kraftstoff / Fuel, Akkukapazität / Capacity Battery		BENZIN / GASOLINE (E5)	100 Ah

Der Hacker LS 95 zeichnet sich durch hohe Leistung und ein schlichtes Design aus. Der Motor ist über einen Keilriemen mit der Schneidvorrichtung verbunden. Die Maschine ist ausgestattet mit zwei Schneidmessern und Gegenmesser. Die Beladung mit zu hackendem Material erfolgt durch Schwerkraft, das heißt, das Material wird in den Trichter geleitet von selbst zur Schneidvorrichtung. Ergonomische Griffe und Elektroantrieb machen die Handhabung der Maschine so einfach wie möglich.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 100/27 CB
Art.Nr. / Code		LS-7006
Art.Nr. ungebremste Version / Code - Unbraked variant		LS-7001 LS 100/27 C
Art.Nr. ungebr. Version, Motor RATO / Code - Unbraked variant with engine RATO		LS-7004 LS 100 P2 (RATO)
Art.Nr. mit Motor RATO / Code - with engine RATO		LS-7009 LS 100 PB2 (RATO)
Länge / Length		3680 mm (Transport 3160 mm)
Breite / Width		1595 mm
Höhe / Height		2080 mm
Gewicht / Weight		630 kg
Leistung / Load		3 ÷ 8 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		100 mm
Anz. Messer / Number of blades		4
Hackschnitzellänge / Length of chips		11 mm
MOTOR / ENGINE		KOHLER CH 740
Motorleistung / Power output		18,6 kW (25 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)

Der Hacker LS 100 ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf 80 km/h Fahrwerk von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 100 mm. Sowie für Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Der LS-100 ist mit einer hydraulisch angetriebenen Einzugs- und automatischem Nostresssystem des Antriebsmotors, einem Stundenzähler (gesamt/täglich) und einem drehbaren, klappbaren Auswurf ausgestattet.

The chipper LS 100 is designed for disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with diameters up to 100 mm. The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 PC
Art.Nr. / Code		LC-18000
Art.Nr. ungebr. Version, Motor RATO / Code - Unbrak. with RATO		LC-18001 LS 160 PC2 (RATO)
Art.Nr. mit Motor RATO / Code - with engine RATO		LC-18002 LS 160 PCB2 (RATO)
Länge / Length		3485 mm (Transport 3155 mm)
Breite / Width		1590 mm
Höhe / Height		2500 mm (Transport 1920 mm)
Gewicht / Weight		750 kg
Leistung / Load		10 ÷ 12 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		160 mm
Anz. Messer / Number of blades		2
Hackschnitzellänge / Length of chips		5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE		KOHLER ECH 749
Motorleistung / Power output		19,8 kW (26,5 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)

Der Hacker LS 160PC ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf 80 km/h Fahrwerk von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Sowie für Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Der LS-160PC ist mit zwei hydraulisch angetriebenen Einzugsrollen, mit automatischem Nostresssystem, mit Stundenzähler und einem drehbaren, klappbaren Auswurf ausgestattet.

The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. The PG version operates on petrol and LPG.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 PB	LS 160 PGB
Art.Nr. / Code		LC-14001	LC-16001
Art.Nr. ungebr. Version / Code - Unbraked variant		LC-14000 LS 160 P	LC-16000 LS 160 PG
Art.Nr. mit Motor RATO / Code - with engine RATO		LC-14003 LS 160 PB2 (RATO)	-
Länge / Length		3485 mm (Transport 3155 mm)	
Breite / Width		1590 mm	1590 mm
Höhe / Height			2500 mm (Transport 1920 mm)
Gewicht / Weight		750 kg	750 kg
Leistung / Load		12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		160 mm	160 mm
Anz. Messer / Number of blades		2	2
Hackschnitzellänge / Length of chips		5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE		KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Motorleistung / Power output		19,8 kW (26,5 HP/PS)	19,8 kW (26,5 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN/GASOLINE (E5)	BENZIN/GASOLINE (E5)/LPG

Der Hacker LS 160P ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf 80 km/h Fahrwerk von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Sowie für Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Der LS-160P ist mit zwei hydraulisch angetriebenen Einzugsrollen mit automatischem Nostresssystem mit Stundenzähler und einem drehbaren Oberwagen und einen klappbaren, drehbaren Auswurf ausgestattet. Der Häcksler kann optional zum Betrieb mit LPG ausgerüstet werden.

The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.

LS 100



LS 160 PC



LS 160 P



HÄCKSLER / WOOD CHIPPER

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 PPB
Art.Nr. / Code		LC-17504
Art.Nr. ungebr. Version / Code - Unbraked variant		LS-17503 LS 160 PP
Länge / Length		3485 mm (Transport 3155 mm)
Breite / Width		1590 mm
Höhe / Height		2500 mm (Transport 1920 mm)
Gewicht / Weight		750 kg
Version / Variant		Auflaufbremse / Overrun Break
Leistung / Load		12 ÷ 16 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		160 mm
Anzahl Messer / Number of blades		2
Hackschnitzellänge / Length of chips		5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE		B&S VANGUARD 35HP
Motorleistung / Power output		26,1 kW (35 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)

Der Hacker LS 160PPB ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf 80 km/h Fahrwerk von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Sowie für Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Der LS-160PC ist mit zwei hydraulisch angetriebenen Einzugsrollen mit automatischem, parametrierbarem Nostresssystem mit Stundenzähler und einem drehbaren Oberwagen, sowie einen klappbaren, drehbaren Auswurf ausgestattet. Für den Anhängerbetrieb reicht weiterhin ein Führerschein der Klasse B.

The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Drive on petrol.

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER

HÄCKSLER / WOOD CHIPPER		LS 160 DWB (O2)
Art.Nr. / Code		LC-10003
Länge / Length		3485 mm (Transport 3155 mm)
Breite / Width		1590 mm
Höhe / Height		2500 mm (Transport 1920 mm)
Gewicht / Weight		830 kg
Version / Variant		Auflaufbremse / Overrun Break
Leistung / Load		12 ÷ 16 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		160 mm
Anzahl Messer / Number of blades		2
Hackschnitzellänge / Length of chips		5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE		KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Motorleistung / Power output		18,8 kW (25 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		DIESEL (B7)

Der Hacker LS 160DWB ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf 80 km/h Fahrwerk mit Dieselmotor von LASKI, für Astmaterial mit einem maximalen Astdurchmesser von 160 mm. Sowie für Zweige mit Blättern und Nadeln, Sträucher, Rinde und andere oberirdische Pflanzenteile. Der LS-160 DWB ist mit zwei hydraulisch angetriebenen Einzugsrollen mit parametrierbarem Nostresssystem mit Stundenzähler und einem drehbaren Oberwagen und einen klappbaren, drehbaren Auswurf ausgestattet. Für den Anhängerbetrieb reicht weiterhin ein Führerschein der Klasse B, allerdings mit der Erweiterung B96.

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

HÄCKSLER / W. CHIPPER

HÄCKSLER / W. CHIPPER		LS 160 PPBS	LS 160 DWBS
Art.Nr. / Code		LC-17505	LC-10002
Länge / Length		3605 mm (Transport 3525 mm)	3605 mm (Transport 3525 mm)
Breite / Width		1800 mm	1800 mm
Höhe / Height		2675 mm (Transport 2095 mm)	2675 mm (Transport 2095 mm)
Gewicht / Weight		930 kg	930 kg
Höhenverstellb. Zugdeichsel / Height-adjustable drawbar		Min. 430 mm / Max. 1060 mm	Min. 430 mm / Max. 1060 mm
Leistung / Load		12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Max. Durchm. / Max. diameter		160 mm	160 mm
Anz. Messer / Number of blades		2	2
Hackschnitzel. / Length of chips		5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE		B&S VANGUARD 35HP/PS	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Motorleistung / Power output		26,1 kW (35 HP/PS)	18,8 kW (25 HP/PS)
Kraftstoff / Fuel		BENZIN / GASOLINE (E5)	DIESEL (B7)

Der Hacker LS 160BS ist ein leistungsstarker Kompakthäcksler auf 80 km/h Fahrwerk von LASKI, er entspricht im wesentlichen dem LS-160 DWB oder dem LS-160 PPB, ist jedoch mit einer höhenverstellbaren Zugdeichsel ausgestattet. Für den Anhängerbetrieb reicht weiterhin ein Führerschein der Klasse B, allerdings mit der Erweiterung B96.

The chipper LS 160 BS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 160 PPB



LS 160 DW B



LS 160 BS

